

GN-1200TW3

超高速乙太PCI網路卡

GN-1200TW3 超高速乙太PCI網路卡可提供 10/100/1000Mbps 乙太網路介面，並支援全高及半高的PCI規格，使用於乙太網路環境時可大幅提升區域網路中的乙太網路傳輸速度，適合使用於工作站或低階伺服器。




產品特色



- 支援10/100Mbps支援全雙工半雙工傳輸模式，1000Mbps可支援全雙工傳輸模式
- 符合PCI匯流排高速資料傳輸2.2規格，具32位元資料傳輸介面
- 支援Wake-on-LAN (WOL) 遠端喚醒功能(附WOL線)
- 相容於IEEE 802.3ab
- 支援IEEE802.1Q VLAN tagging
- 支援IEEE 802.3x 全雙工流量控制
- 支援7K巨型封包Jumbo Frame
- 具備斷電後終止連線的省電功能
- 具備跳線偵測與自動校正功能
- 支援FIFO(8K/64K)傳送/接收能力
- 支援微軟NDIS5封包卸除(IP,TCP,UDP)與大量封包傳輸卸除功能

應用架構圖

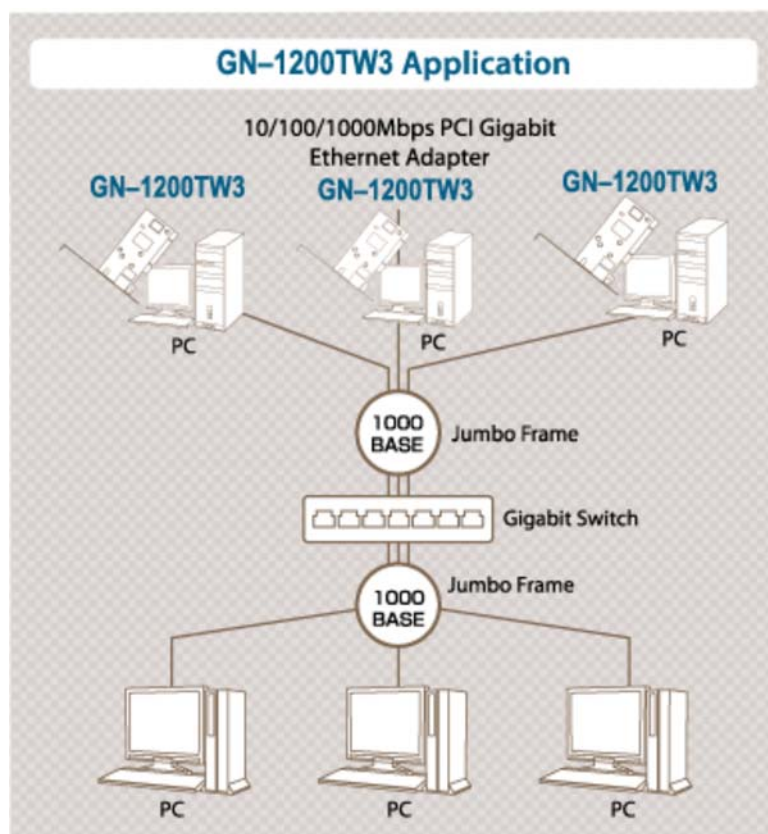

產品規格

產品型號	GN-1200TW3
介面	PCI specification 2.2 compliant
對應標準	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3x flow control IEEE802.1Q VLAN
支援介質	UTP/STP cables 10Mbps: Category 3 or greater 100Mbps: Category 5 or greater 100Mbps: Category 5 greater or Category 6
埠的配置	-1 port RJ-45 for 10/100/1000BASE-T -Auto MDI/MDI-X -Auto-Negotiation: speed, duplex mode, flow control
傳輸速度	LAN interface (Half/Full Duplex): -10Mbps/20Mbps -100Mbps/200Mbps -2000Mbps (Full Duplex)
支援作業系統	Windows 98SE/ME/2000/XP(32/64bits)/Vista(32/64bits), Mac OS 10.4/10.5 on intel-based Linux 2.4/2.6
電源供應	3W (最大)
操作溫度	0°C to 40°C
操作溼度	5% to 95% (非凝結狀態下)
尺寸	119(長) x 45(寬) x 16(高) 公釐
重量	50公克
EMI	CE, FCC
LED 燈號顯示	Link/Act., Speed

PLANEX COMMUNICATIONS INC
www.planex.com.tw